

BAMBUS-PARKETT.CH

TERRASSENDIELEN AUS BAMBUS



DIE BAMBUSSPEZIALISTEN

TO Group GmbH ist ein innovatives Unternehmen, das sich auf den Vertrieb von Bambus In- und Outdoor Bodenbeläge spezialisiert hat. Diese hochwertige Alternative zu Hart- und Tropenhölzern bietet bei gleichen bzw. besseren Produkteigenschaften einen entscheidenden Vorteil: Sie ist ökologisch einwandfrei.

Mit der Entscheidung pro Bambus setzen Sie auf einen schnell nachwachsenden Rohstoff und schützen so tropischen Regen- und heimischen Mischwald. Bambus ist unabhängig, reproduziert sich selbst und bietet mit seiner ökologischen Vielfalt eine nachhaltige Rohstoffquelle.





HERSTELLUNG

Das Herstellungsverfahren der stabverleimten Bambus-Terrassendielen unterscheidet sich wesentlich von der Produktion von billigen Dielen aus geschreddertem Bambus, die mit ca. 60% Harzanteil unter Hochdruck zusammengepresst werden.

Das Verfahren ist weltweit patentiert und gewährleistet – bei wesentlich geringerem Gewicht – bessere Eigenschaften als langsam wachsendes Holz (z.B. Tropenholz).

Gleichzeitig achtet der Hersteller sehr auf die Umweltverträglichkeit der von ihm verwendeten Materialien. Bei allen Produk-

ten legen wir großen Wert auf Qualität und untermauern unsere Überzeugung mit einer außergewöhnlichen Garantieleistung.

Bambus hat eine sehr edle, natürliche und dauerhafte Optik, ist langlebig und in Asien seit Jahrhunderten als Baustoff bewährt. Wir bieten unsere hochwertigen Terrassendielen als modernes Gestaltungselement für Ihren Balkon, Ihre Terrasse, Ihr Schwimmbad, Ihren Teich, Ihre Wiese, Ihre Garage und vieles mehr an.


Erfreuen Sie sich daran!

BESONDERE EIGENSCHAFTEN DER GREENBOO-PRODUKTE

- Premium-Qualität
- sehr lange Haltbarkeit / lange Lebensdauer
- hohe Verwindungssteifigkeit
- hohe Dimensionsstabilität
- hohe Formstabilität
- hohe Passgenauigkeit
- hohe Widerstandsfähigkeit (z.B. härter als Eiche)
- hohe Farbbeständigkeit

VERWENDETE MATERIALIEN UND ZUSATZSTOFFE

- Grundmaterial aus Bambus
- geringes Quell- und Schwindverhalten
- wasserbeständiges Spezialharz ohne schädliche Inhaltsstoffe
- frei von schädlichen Chemikalien
- frei von gefährlichen Konservierungsmitteln

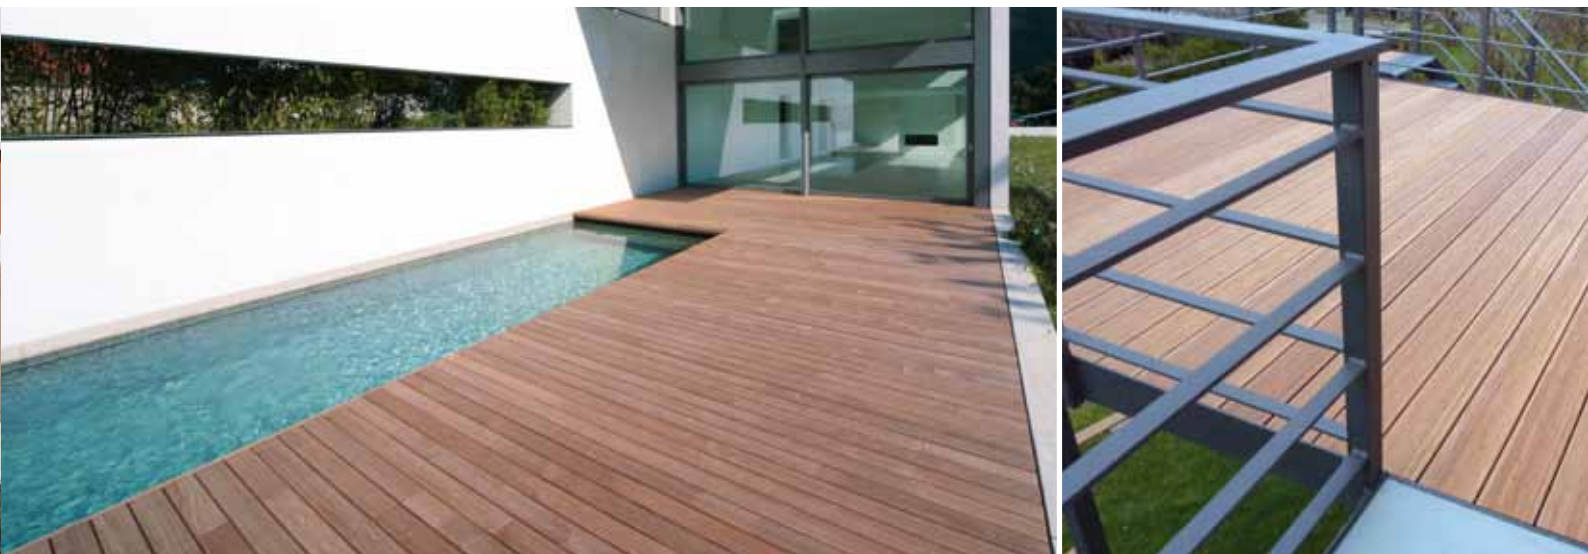

ABMESSUNGEN

Masse Terrassendielen

- Standardlängen: **3.660 mm**
- Standardbreite: **140 mm**
- Standardstärke: **18 mm**

Masse Unterkonstruktion

- Länge: 2.100 mm
- Breite: 60 mm
- Höhe: 40 mm

PROFILE

Unsere Dielen sind auf der einen Seite glatt und auf der anderen Seite fein geriffelt. Sie werden beidseitig mit einer Nut ausgeliefert, so dass wahlweise beide Oberflächen verwendet werden können.



Die verdeckte Befestigung erfolgt mit einem vom Hersteller SunDeck entwickelten Kunststoffhalter – mit nur einer Edelstahlschraube.



FARBEN

Die Dielen können Sie selbst mit der wasserbasierten Lasur KORALAN Holzöl speziell in vielen Farbtönen behandeln. Die Pflege ist ganz einfach. Zweimal pro Jahr lasieren reicht (Zeitaufwand ca. 1,5 Std. bei ca. 50 m²). Wählen Sie die schönste Öl-Farbe:



UV-Natur



Lärche



Schwedenrot



Eiche hell



Teak



Tabakbraun



Palisander




Nussbaum



Produktvergleich

Vergleichen Sie unsere exklusiven Greenboo-Terrassendielen mit Hartholz- und billigen Thermoholz-Dielen

	Greenboo-Terrassendielen	Massiv- / Hartholzdienen
Herstellung	stabverleimte Bambusstreifen, vollständig güteüberwacht	aus gewachsenem Holz, eingeschränkte Güteüberwachung
Umwelt	grünes Produkt, daher rohstoffschonend, umweltfreundlich, schnell nachwachsend und erneuerbar	unsichere Herkunft, sehr langsam nachwachsend, nicht erneuerbar
Feuchtegehalt	überwachte Trocknung, Restfeuchte max. 8-10%	häufig luftgetrocknet mit unsicherem Restfeuchtegehalt von 18-30%
Haltbarkeit	sehr hohe Beständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • geringes Splitterisiko • geringe Quell- und Schwindneigung • hohe Formstabilität • hohe Verwindungssteifigkeit 	durchschnittliche Beständigkeit: <ul style="list-style-type: none"> • hohes Splitterisiko • hohe Quell- und Schwindneigung • geringe Formstabilität • geringe Verwindungssteifigkeit
Gewicht	geringes Gewicht: < 13 kg/m ² , leicht zu handhaben	meist höheres Gewicht: > 17 kg/m ² , schwerer zu handhaben
Vorbehandlung	bereits rundum vorgeölt	teils nicht erhältlich oder teurer

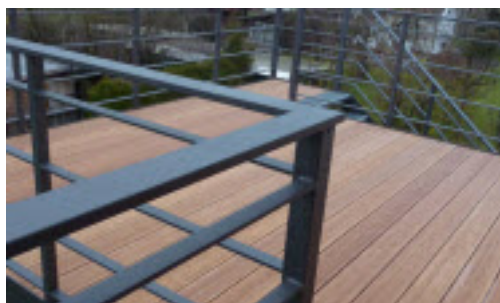

TO Group GmbH
 Pfannenstielstr. 16
 8132 Egg bei Zürich
 Telefon: 044 381 24 24
 Fax: 044 381 24 22
www.bambus-parkett.ch
info@bambus-parkett.ch