

BAMBUS-PARKETT.CH

TERRASSENDIELEN AUS BAMBUS



Verarbeitung und Pflege:

Bambus-Terrassendielen reagieren - wie jedes andere Naturprodukt auch - auf Witterungseinflüsse. Um das Austrocknen und das Eindringen von Wasser zu verhindern, müssen die Dielen vor dem Verlegen allseitig mit unserem Spezial-Holzöl spezial behandelt werden (inkl. der beim Verlegen entstehenden Schnittkanten). Später muss vor dem ersten Schneefall (Spätherbst) und im Frühling mit unserem Öl nachgepflegt werden.


Die Behandlung der Bambus-Dielen mit unserem Holzöl ist einfach + schnell erledigt:

Öl zum Beispiel mit einer Druck-Sprühflasche aufbringen
(immer etwa 4 Bretter gleichzeitig)




Mit einem Schrubber das Öl auf den Dielen verteilen

Mit dem Schrubber in Holzrichtung das Öl verteilen.

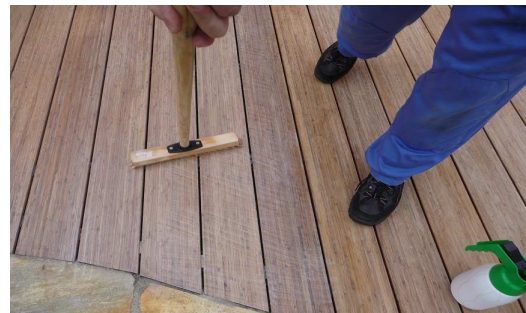

Öl einwirken lassen
(Lasur dringt in ca. 20 Min. ins Holz ein)

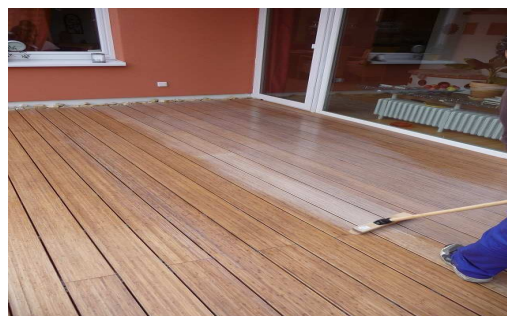

Für 100%igen Schutz wiederholen Sie dieses Verfahren an einem der nächsten Tage.

BAMBUS-PARKETT.CH

TERRASSENDIELEN AUS BAMBUS



Hinweise zur Verlegung:

Die Dielen lassen sich ganz einfach selbst verlegen:

- Herstellen eines waagerechten oder geneigten Auflagers für die Sparren der Unterkonstruktion (Splitt, Kies, Schotter, Erdreich, Stahl, Beton, Pflastersteine, Klinker o.ä.)
- Ausrichtung mit Hilfe von Kunststoff-/Metallplättchen, Mörtelsäckchen, Pflastersteinen, Klinker o.ä.
- Auflegen der Sparren im Abstand von 40 cm
- Verlegen der Terrassendielen mit unserem verdeckten Befestigungssystem (allseitig mit ca. 6 mm Abstand, um dem Holz die Möglichkeit zu geben „arbeiten und atmen“ zu können, ohne Verwerfungen zu bilden)

Verlegung auf Schotter mit Balkenschuhen und Wurzelstopp-Folie



Verlegung „frei schwebend“ mit Hilfe einer Stahlkonstruktion



Verlegung auf Betonuntergrund (Washbetonplatten)



Verlegung auf Dachschweißbahnen mit Mörtelsäckchen

**Ob auf Ihrem Balkon, Ihrer Garage, Ihrer Wiese, um Ihren Pool oder Ihren Teich.....
Es gibt zahlreiche Möglichkeiten! Sprechen Sie uns an!**